



**ARLON**

# **GUIDA ALL'INSTALLAZIONE**

**Grafica per pavimenti da interni**



**ARLON**

# GRAFICA PER PAVIMENTI DA INTERNI

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

### *Strumenti necessari*

Strumenti di applicazione	UTILIZZI
Raschietto con bordo in feltro	Per applicare i supporti senza danneggiare la grafica
Raschietto in feltro	Per applicare la grafica su moquette
STRUMENTI GENERALI	UTILIZZI
Nastro di carta per mascheratura	Posizionamento della grafica
Lame estraibili da 9 mm	Rifilatura del materiale in eccesso
Asciugamani in microfibra	Per la pulizia della base
Taglierino	Per tagliare la pellicola protettiva
Metro a nastro	Posizionamento e allineamento
Raschietto rigido	Per raschiare contaminanti 3D

### *Superfici per pavimenti interni*

- Pavimenti in vinile cerato
- Calcestruzzo impermeabile
- Marmo
- Piastrella di ceramica
- Legno impermeabile
- Terrazzo alla veneziana
- Moquette a pelo corto di categoria commerciale



ARLON

# GRAFICA PER PAVIMENTI DA INTERNI

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

### PREPARAZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE	FINALITÀ
<b>1. Laminare la grafica con Arlon Series 3220 Gloss, Series 3420 Gloss/Matte o Series 3510 Matte</b>	Series 3220G, Series 3420G/M e Series 3510M sono approvate secondo la norma EN 14041 per la resistenza allo scivolamento dei materiali grafici per pavimenti.
<b>2. Le grafiche devono essere progettate con angoli arrotondati</b>	Gli angoli arrotondati aiuteranno a prevenire il sollevamento della grafica a causa di sfregamenti. Gli angoli acuti sono più suscettibili al sollevamento, creando così un rischio.
<b>3. Ispezionare le condizioni della pavimentazione/moquette</b>	Identificare la costruzione del materiale del pavimento e controllare se c'è una finitura. Assicurarsi che la finitura sia ben incollata alla superficie del pavimento. Se la finitura del pavimento non è ben incollata alla superficie, la grafica potrebbe sollevarsi prematuramente oppure la finitura del pavimento potrebbe danneggiarsi con la rimozione della grafica.
<b>4. Verificare la compatibilità dei supporti con la superficie del pavimento</b> Questo per garantire che i supporti aderiscano bene alla superficie del pavimento prima di iniziare il lavoro.	Eseguire un test di compatibilità dei supporti applicando un campione di circa 30 cm x 30 cm sul pavimento e lasciandolo riposare per 24 ore. Successivamente, rimuovere i supporti e valutare la coesione della grafica con la superficie del pavimento.
<b>5. Usare soluzioni detergenti comuni e acqua per pulire la superficie prima dell'installazione</b> Fare riferimento alle istruzioni per la pulizia della specifica superficie per la soluzione detergente raccomandata. Assicurarsi che la superficie sia adeguatamente asciutta prima dell'installazione.	Ciò rimuove lo sporco o la terra che possono essere presenti sulla superficie della pavimentazione e che possono causare problemi prematuri di adesione. <i>Suggerimento: pulire un'area di 10 cm-15 cm più grande della grafica.</i>
<b>6. Pulizia finale per rimuovere grasso o olio con una soluzione IPA/acqua (50:50) e un panno non lanuginoso</b>	L'uso della soluzione IPA/acqua in fase finale di pulizia aiuterà a rimuovere eventuali residui o oli sulla superficie della pavimentazione lasciandolo il più pulito possibile prima dell'installazione.
<b>7. Per l'applicazione su moquette, passare accuratamente l'aspirapolvere sui tappeti prima dell'installazione</b>	Ciò contribuirà a rimuovere i contaminanti che potrebbero influire sull'adesione della grafica alla moquette.



ARLON

# GRAFICA PER PAVIMENTI DA INTERNI

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

### INSTALLAZIONE

#### PRATICHE RACCOMANDATE

##### 1. Usare un raschietto rigido con bordo protetto e lubrificato

Munisci il tuo raschietto con una guaina in feltro o con un cuscinetto per proteggere la grafica. Durante l'installazione, lubrificare costantemente il raschietto con dell'acqua.

##### 2. Fissaggio

###### Cerniera superiore

Posiziona e allinea la grafica. Usa del nastro per mascheratura per fissare la parte superiore della grafica al pavimento. Sollevare il vinile dal pavimento e tagliare con il taglierino il rivestimento esponendo 2,5 cm - 5 cm di adesivo per tutta la larghezza. Passa il raschietto sull'adesivo esposto per fissare la pellicola. Rimuovere il nastro per mascheratura.

Quindi, esporre l'area sopra l'area fissata e applicare. Usa una mano per mantenere tesa la grafica e con l'altra applica la grafica sul pavimento. Ripetere la rimozione del rivestimento e l'applicazione della grafica.

###### Cerniera centrale

Usa il nastro per mascheratura per posizionare la grafica sul pavimento e applica del nastro lungo il centro verticale della grafica, assicurandoti che la grafica sia liscia e tesa. Sollevare il vinile e tagliare con il taglierino il rivestimento per esporre una larghezza di 2,5 cm - 5 cm lungo la verticale del rivestimento. Fissare l'adesivo esposto.

Partendo da un lato, rimuovere il rivestimento dalla grafica. Tenere la grafica ben tesa con una mano e applicarla con l'altra mano, spostandosi verso l'esterno dal centro della grafica. Ripeti l'applicazione per l'altro lato della grafica.

##### 3. Posizionare testa a testa le grafiche che richiedono più di 1 pannello

##### 4. Riposizionamento

Se è necessario un riposizionamento, eseguirlo il più presto possibile, staccando la pellicola lentamente e saldamente.

##### 5. Installare a una temperatura ambiente di 16 ° C - 32 ° C per facilitare l'installazione

#### FINALITÀ

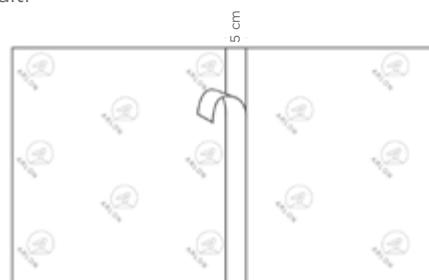
L'installazione della grafica per pavimenti richiede una decisa pressione.

Un raschietto rigido, lubrificato e con bordi protetti eviterà danni (ad es. graffi) alla superficie della grafica durante l'installazione.

**Cerniera superiore:** funziona meglio con grafiche molto più alte che larghe



**Cerniera centrale:** funziona meglio con pannelli molto più larghi che alti



Le sovrapposizioni non sono consigliate a causa dell'aumento del rischio d'inciampo.

Riposizionare tempestivamente impedisce alla pellicola di aderire alla superficie e facilita la sistemazione del vinile.



L'installazione a un intervallo di temperatura ambiente diverso da quello consigliato può causare un'installazione difficile o una scarsa adesione della grafica alla superficie del pavimento.



ARLON

# GRAFICA PER PAVIMENTI DA INTERNI

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

PRATICHE DA EVITARE	FINALITÀ
<b>EVITARE di posizionare la grafica per pavimenti in prossimità di superfici che tendono a bagnarsi</b> Posiziona la grafica lontano da potenziali fonti di umidità. Pulisci immediatamente qualsiasi liquido o perdita sulla grafica.	Le grafiche possono diventare scivolose su pavimenti umidi e richiedono precauzioni per evitare lesioni dovute allo scivolamento.
<b>EVITARE di posizionare la grafica per pavimenti nei percorsi di carrelli elevatori o macchinari pesanti</b>	L'installazione su piastrelle irregolari o allentate comporta un aumento del rischio di inciampo e può causare danni alle piastrelle durante la rimozione della grafica.
<b>EVITARE di installare la grafica per pavimenti su piastrelle incrinata, irregolari o allentate</b>	Aderire alle fughe è più difficile. Pertanto, evitare di posizionare i bordi della grafica sulle fughe per una migliore adesione al pavimento.
<b>EVITARE di allineare i bordi della grafica lungo le fughe</b>	Grout lines are more difficult to adhere to. Therefore, avoid placing graphic edges on grout lines for best adhesion to the floor.   

### FINITURA / POST-INSTALLAZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE	FINALITÀ
<b>1. Passare di nuovo il raschietto sui bordi e sull'angolo della grafica facendo pressione</b> Passare il raschietto lungo i 15 cm esterni della grafica con colpi decisi e sovrapposti.	Ciò contribuirà a rafforzare l'adesione della grafica alla superficie e impedire il sollevamento nel punto debole della grafica.

PRATICHE DA EVITARE	VANTAGGI
<b>EVITARE di stare in piedi o camminare sulla grafica fino a 8 ore dopo l'installazione</b>	Così, l'adesivo avrà il tempo di incollarsi al pavimento.
<b>NON pulire o incerare la grafica per almeno 24 ore dopo l'applicazione</b>	Ciò consente alla grafica di aderire saldamente al pavimento.



ARLON

# GRAFICA PER PAVIMENTI DA INTERNI

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

### MANUTENZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE	FINALITÀ
<p><b>1. Lavare e spolverare regolarmente</b> Utilizzare soluzioni detergenti per rimuovere polvere e sporcizia dal vinile. Asciugare adeguatamente la grafica dopo la pulizia.</p>	Per preservare al meglio il vinile per tutta la durata dell'involucro. Soluzioni consigliate: acqua leggermente saponata.

### RIMOZIONE

PRATICHE RACCOMANDATE	FINALITÀ
<p><b>1. Partendo da un angolo della grafica, tirare la grafica verso di sé, allontanandola dalla superficie con un angolo di 70-90 ° per facilitare il più possibile la rimozione</b></p>	Questa angolazione è la migliore per rendere la rimozione più rapida e semplice.
<p><b>2. Taglia e rimuovi in sezioni larghe 15 cm, una alla volta</b> This will assist in removal of large floor graphics.</p>	Sezioni più piccole richiedono meno forza per essere staccate e rimosse

PRATICHE DA EVITARE	FINALITÀ
<p><b>NON rompere il vinile</b> Rimuovi il vinile a una velocità controllata.</p>	La rimozione rapida del vinile può causare la rottura del vinile o la delaminazione dell'adesivo.