



ARLON

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wewnętrzne grafiki podłogowe



ARLON

WEWNĘTRZNE GRAFIKI PODŁOGOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wymagane narzędzia

| NARZĘDZIA APLIKACYJNE | ZASTOSOWANIA |
|------------------------------------|--|
| Ściągaczka z filcową końcówką | Do nakładania naklejek podłogowych bez uszkodzenia grafiki |
| Ściągaczka w formie kostki z filcu | Do nakładania grafiki na podłogę |
| NARZĘDZIA OGÓLNEGO STOSOWANIA | ZASTOSOWANIA |
| Taśma maskująca | Do pozycjonowania grafiki |
| Odlamywane ostrza 9 mm | Do przycinania nadmiaru materiału |
| Ręczniki z mikrofibry | Do czyszczenia podłoża |
| Nóż do opakowań | Do wycięcia wkładki zabezpieczającej |
| Taśma miernicza | Do pozycjonowania i wyrównania |
| Skrobak sztywny | Do zeszkrobывania większych zanieczyszczeń |

Powierzchnie do nakładania na podłogach wewnętrznych

- Woskowane naklejki winylowe
- Szczelny beton
- Marmur
- Dachówka ceramiczna
- Uszczelnione drewno
- Lastryko
- Wykładzina dywanowa o niskim włosiu do zastosowań komercyjnych



WEWNĘTRZNE GRAFIKI PODŁOGOWE

ARLON INSTRUKCJA MONTAŻU

PRZYGOTOWANIE


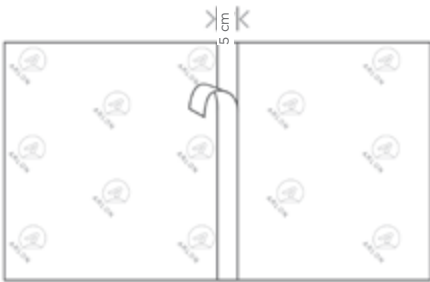
| ZALECANE CZYNNOŚCI | CEL |
|---|---|
| 1. Laminowanie grafiki za pomocą produktów Arlon Series 3220 Gloss, Series 3420 Gloss/Matte lub Series 3510 Matte | Series 3220G, Series 3420G/M i Series 3510M posiadają certyfikat EN 14041 na antypoślizgowość grafiki podłogowej. |
| 2. Grafika podłogowa powinna mieć zaokrąglone narożniki | Zaokrąglone narożniki zapobiegają odstawaniu grafiki w trakcie użytkowania podłoga. Ostre narożniki są bardziej podatne na odstawanie, co stwarza zagrożenie dla użytkowników. |
| 3. Sprawdź stan podłogi/wykładziny | Zidentyfikuj materiał podłogowy i sprawdź, czy powierzchnia podłogi jest właściwie wykończona. Upewnij się, że materiał użyty do wykończenia podłogi ma w konkretnym zastosowaniu dobrą przyczepność. W przypadku nieodpowiedniego wykończenia podłogi grafika może przedwcześnie się odkleić lub wykończenie podłogi zostanie uszkodzone po usunięciu grafiki. |
| 4. Sprawdzenie dopasowania naklejki z grafiką do powierzchni podłogi Ma to na celu zapewnienie dobrego przylegania grafiki podłogowej do powierzchni podłoga przed rozpoczęciem jej użytkowania. | Wykonaj test zgodności materiału, z którego wykonano naklejkę podłogową, nakładając jej fragment o wymiarach około 30 cm x 30 cm na podłogę i pozostaw ją na 24 godziny. Następnie usuń naklejkę i oceń trwałość połączenia grafiki z powierzchnią podłogi. |
| 5. Przed nałożeniem grafiki na podłogę oczyść jej powierzchnię wodą z dodatkiem komercyjnych detergentów. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia określonej powierzchni z użyciem zalecanych środków. Zanim nałożysz naklejkę na podłogę, upewnij się, że jej powierzchnia jest odpowiednio sucha. | Powierzchnia podłogi musi być wolna od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń, które mogłyby powodować przedwczesne pogorszenie przyczepności. Wskazówka: Oczyść obszar podłogi o wysokości i szerokości o 10 -15 cm większej niż naklejka z grafiką. |
| 6. Końcowe czyszczenie w celu usunięcia tłuszczu lub oleju za pomocą niestrzępiącej się szmatki, zwilżonej roztworem IPA/woda w proporcji 50:50 | Zastosowanie roztworu IPA/woda do końcowego oczyszczenia powierzchni podłogi z wszelkich zabrudzeń, aby zapewnić jej idealną czystość przed rozpoczęciem nakładania grafiki. |
| 7. W przypadku wykładzin dywanowych należy przed nałożeniem grafiki dokładnie odkurzyć ich powierzchnię. | Z wykładziny zostaną usunięte zanieczyszczenia, które mogłyby pogorszyć przyczepność grafiki. |



WEWNĘTRZNE GRAFIKI PODŁOGOWE

ARLON INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALACJA

| ZALECANE CZYNNOŚCI | CEL |
|--|---|
| <p>1. Użyj twardej ściągaczki o zwilżonej krawędzi Nałóż na ściągaczkę filcowy rękaw lub w inny sposób zabezpiecz jej krawędź, aby nie dopuścić do uszkodzenia grafiki. Podczas nakładania regularnie nawilżaj ściągaczkę wodą.</p> | <p>Nakładanie grafiki podłogowej wymaga wywierania silnego nacisku. Nawilżanie wodą twardej krawędzi gumowej ściągaczki zapobiega uszkodzeniom (np. zarysowaniom) powierzchni nakładanej grafiki.</p> |
| <p>2. Mocowanie</p> <p>Mocowanie górne Ustaw i wyrównaj naklejkę z grafiką. Taśmą maskującą przymocuj górną krawędź naklejki do podłogi. Unieś naklejkę z podłogi i za pomocą noża do pakowania odetnij pasek warstwy spodniej o szerokości 2,5 cm- 5 cm, na całej szerokości naklejki. Dociśnij odsłoniętą od strony kleju naklejkę podłogową i przyklej ją do podłoża. Usuń taśmę maskującą. Następnie odstoń obszar powyżej przyklejonego obszaru i powtórz nakładanie. Jedną ręką utrzymuj napiętą naklejkę, a drugą sukcesywnie przyklejaj ją do podłogi. Powtarzaj usuwanie warstwy spodniej i naklejanie kolejnych obszarów naklejki z grafiką.</p> | <p>Zamocowanie górne: najlepiej spełnia swoje zadanie w przypadku grafiki o większej wysokości w porównaniu z szerokością</p>  |
| <p>Mocowanie środkowe Użyj taśmy maskującej, aby umieścić grafikę na podłożu: przyklej kawałek tej taśmy wzdłuż pionowej linii symetrycznej grafiki, aby zachować gładkość i napięcie grafiki. Unieś naklejkę i za pomocą noża do pakowania odetnij pionowy pas warstwy spodniej o szerokości 2,5 cm-5 cm. Przyklej do podłoża pas naklejki z odsłoniętym klejem. Zaczynając od jednej strony, usuwaj z naklejki spodnią warstwę. Jedną ręką przytrzymuj napiętą naklejkę, drugą ręką dociskaj ją do podłoża, przesuując się na zewnątrz od środka grafiki. Powtarzaj nakładanie w odniesieniu do pozostałej powierzchni naklejki z grafiką.</p> | <p>Mocowanie środkowe: najlepiej spełnia swoje zadanie w przypadku naklejek o szerokości znacznie większej niż wysokość.</p>  |
| <p>3. Użyj łączenia na styk w przypadku grafik składających się z kilku elementów.</p> | <p>Nie zaleca się łączenia na zakładkę ze względu na ryzyko potknięcia się.</p> |
| <p>4. Zmiana położenia naklejki I Jeśli konieczna jest zmiana położenia naklejki, wykonaj ją jak najszybciej: odklejaj naklejkę powoli i równomiernie.</p> | <p>Jak najszybsza zmiana położenia naklejki jest podstawowym warunkiem uzyskania pożądanego efektu.</p> |
| <p>5. Najłatwiej jest nakładać naklejkę przy temperaturze otoczenia 16°C-32°C</p> | <p>Naklejanie przy temperaturze otoczenia wykraczającej poza podany zakres może być trudniejsze. W takiej temperaturze przyczepność do podłogi naklejki z grafiką może być gorsza.</p> |



ARLON

WEWNĘTRZNE GRAFIKI PODŁOGOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

| NIEZALECANE CZYNNOSCI | CEL |
|---|--|
| <p>UNIKAJ umieszczania grafiki podłogowej w obszarze narażonym na działanie wilgoci Umieszczaj naklejki z grafiką z dala od potencjalnych źródeł wilgoci. Natychmiast usuwaj z naklejki rozlaną na niej ciecz lub mokre plamy.</p> | Grafika na mokrej podłodze może być śliska i należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć poślizgnięcia. |
| <p>UNIKAJ umieszczania grafiki podłogowej na trasach przemieszczania się wózków widłowych lub ciężkich maszyn</p> | Przemieszczające się wózki widłowe lub ciężkie maszyny mogą zniszczyć grafikę podłogową. |
| <p>NIE UMIESZCZAJ naklejek z grafiką na popękany, nierównym lub niespójnym podłożu.</p> | Montaż na nierównym lub luźnym podłożu zwiększa ryzyko potknięcia. Podłoga po usunięciu grafiki może ulec uszkodzeniu. |
| <p>UNIKAJ pokrywania się krawędzi grafiki z liniami fug.</p> | Przyczepność krawędzi naklejek do linii fug jest gorsza. Dlatego, aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłogi, unikaj pokrywania się krawędzi naklejek z z liniami fugi. |

Figure 1.





Figure 2.



WYKOŃCZENIE/CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU NAKLEJANIA

| ZALECANE CZYNNOSCI | CEL |
|--|---|
| <p>1. Ponownie mocno dociśnij krawędzie i narożniki naklejki z grafiką. Przeciagnij ściągaczką wzdłuż zewnętrznej krawędzi naklejki, na szerokości 15 cm, wykonując nakładające się pociągnięcia.</p> | Zapewni to skuteczne przyleganie naklejki do powierzchni i zapobiegnie odrywaniu się naklejki w słabszych punktach. |

| NIEZALECANE CZYNNOSCI | KORZYSCI |
|--|--|
| <p>Przez 8 godzin od nałożenia naklejki UNIKAJ stania lub chodzenia po niej</p> | Umożliwi to związanie kleju z podłogą. |
| <p>Przez co najmniej 24 godziny od nałożenia naklejki NIE czyść jej ani nie woskuj.</p> | To zapewni uzyskanie pożądanej przyczepności do podłogi. |



ARLON

WEWNĘTRZNE GRAFIKI PODŁOGOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

KONSERWACJA

| ZALECANE CZYNNOŚCI | CEL |
|---|---|
| <p>1. Regularnie ścieraj i odkurzaj powierzchnię naklejki z grafiką. Do usuwania z niej brudu i zanieczyszczeń używaj środków czyszczących. Po oczyszczeniu, odpowiednio osusz naklejkę z grafiką.</p> | Grafika będzie prezentowała się jak najlepiej przez cały okres użytkowania. Zalecane środki: roztwór wody z szarym mydłem |

USUWANIE

| ZALECANE CZYNNOŚCI | CEL |
|---|--|
| <p>1. Zaczynając od narożnika naklejki, pociągaj ją ku sobie, utrzymując kąt 70°-90 °, aby ułatwić zdejmowanie</p> | Z praktyki wynika, że usuwanie naklejki w taki sposób jest szybsze i łatwiejsze. |
| <p>2. Rozetnij naklejkę na pasy o szerokości 15 cm i kolejno je usuwaj. Jest to pomocne w usuwaniu naklejek z grafiką o dużej powierzchni.</p> | Mniejsze fragmenty wymagają mniejszej siły do ich odrywania i usuwania. |

| NIEZALECANE CZYNNOŚCI | CEL |
|--|---|
| <p>NIE odrywaj gwałtownie naklejki. Usuwać ją powoli i stopniowo.</p> | Szybkie odrywanie naklejki może spowodować jej pęknięcie lub oddzielenie się warstwy kleju. |